


Tutorial configurando Grandstream GXP1XXX GXP2XXX, com provedor voip

Configuração do telefone Grandstream GXP1XXX, GXP2XXX, com provedor voip, usaremos como exemplo provedor VONO em um Grandstream GXP1450. Obs.: Serve para qualquer aparelho Grandstream.

1. Primeiramente precisamos de uma conta Vono (login e senha de acesso).
2. Acesse interface web do GXP1450.

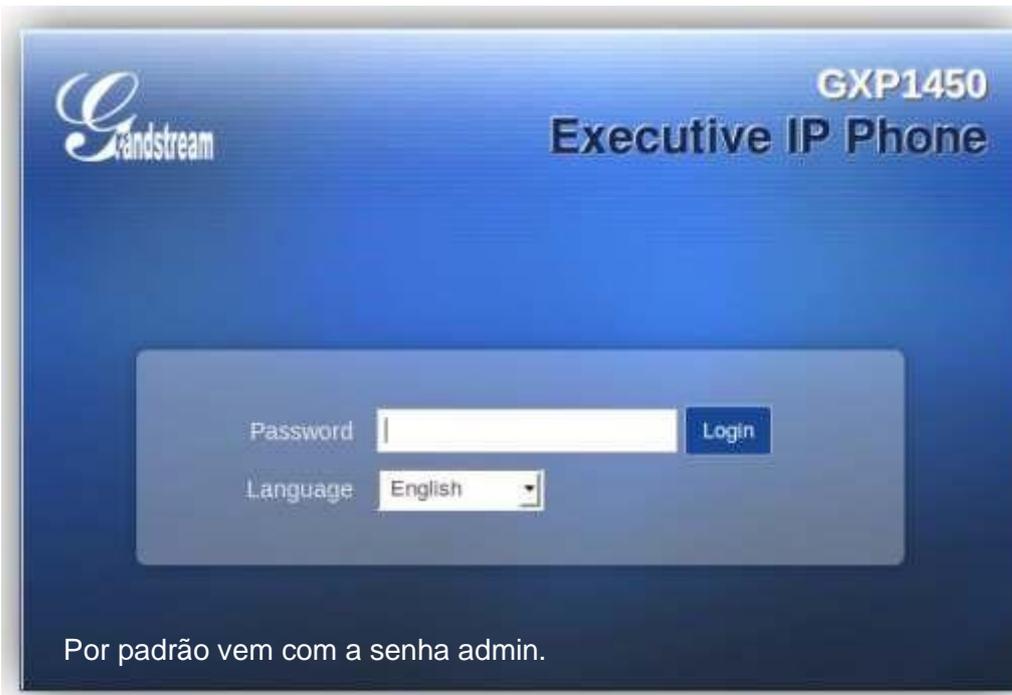

Por padrão vem com a senha admin.

3. Acesse menu Accounts e preencha os campos com login e senha da sua conta vono.





www.voxshop.com.br

Tutorial configurando Grandstream GXP1XXX GXP2XXX, com provedor voip

- Account Active → yes
 - Account Name → login de acesso a conta vono
 - Sip Server → vono.net.br
 - SIP User ID → login de acesso a conta vono
 - Authenticate ID → login de acesso a conta vono
 - Authenticate Password → senha de acesso a conta vono
4. Acesse o menu Accounts → Network Settings e em DNS Mode mude para SRV.

Grandstream GXP1450 Admin Logout | Reboot English

Status Accounts Settings Network Maintenance Phonebook

Version 1.0.5.32

Network Settings

DNS Mode: SRV

Primary IP:

Backup IP 1:

Backup IP 2:

NAT Traversal: No

Proxy-Require:

Save Save and Apply Reset

Copyright © Grandstream Networks, Inc. 2014. All Rights Reserved.

5. Salvar, aplicar e fazer um reboot no aparelho. Depois acesse o aparelho novamente e no status Verifique se o telefone está registrado na operadora.

Grandstream GXP1450 Admin Logout | Reboot English

Status Accounts Settings Network Maintenance Phonebook

Version 1.0.5.32

Account Status

Account Status	Account	SIP User ID	SIP Server	SIP Registration
Network Status	Account 1	[REDACTED]	[REDACTED]	YES
System Info	Account 2	dannylo	vono.net.br	YES

